

- Regalsysteme
- Transportgeräte
- Betriebseinrichtung
- Lagerbühnen
- Lagerausstattung
- Umwelt-Lagertechnik

Kragarmregal System K3000 für den Innenbereich

Einseitig oder doppelseitig - für mittelschwere Belastungen



Ständerhöhen:

2.000 mm
2.500 mm
3.000 mm
3.500 mm
Weitere Höhen auf Anfrage

Tiefen:

400 mm
500 mm
600 mm
800 mm

Feldbreiten: 750 / 1.000 / 1.300 mm (Weitere Maße auf Anfrage)

Eigenschaften:


- Belastbarkeit pro Arm bis zu 1.125 kg
- Kragarme im Raster von 100 mm in der Höhe verstellbar
- Beliebige lange Regalzeilen, ein- oder doppelseitig nutzbar
- Abrollsicherung zur sicheren Lagerung wahlweise angeschweißt oder gesteckt
- Sondermaße, verschiedene Farben und abweichende Belastungen auf Anfrage
- optimierte Belastungswerte durch Verschrauben von Fuß und Ständer
- Lieferung der Kragarmständer unmontiert

Nutzen:

- Zur stehenden, liegenden oder hängenden Aufbewahrung von Rohren, Profilen und anderen sperrigen Materialien
- Kundenspezifische Fertigung für eine optimale Anpassung an das Lagergut und die räumlichen Gegebenheiten
- Hohe Flexibilität bei der Bestückung

K3000 Kragarmregal im Überblick

Systemkomponenten und Einzelteile

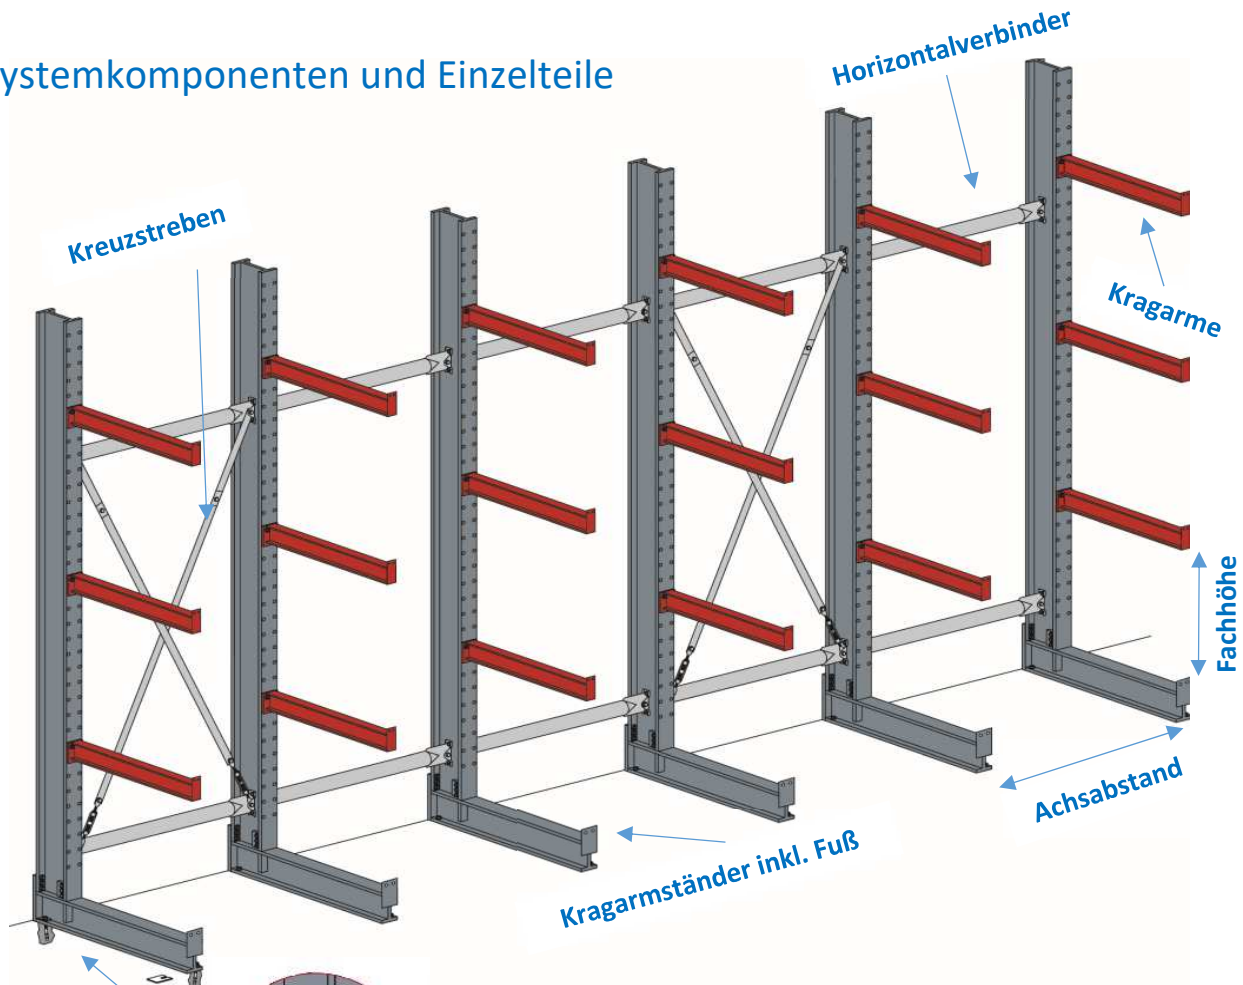

Fuß und Ständer werden fest miteinander verschraubt!

Planung

Notwendige Faktoren für die Planung:

- Armlast bzw. Ebenenlast (ohne Fußebene)
- Ständerlast, errechnet über die Anzahl der Lagerebenen (ohne Fußebene)
- Achsabstand anhand des Lagergutes

Sicherheit

Zur Gewährleistung der Standsicherheit von Kragarmregalen ist eine **Bodenverdübelung erforderlich**.

Die Bodenanker sind im Lieferumfang enthalten!

Aufbaumaße

Der seitliche Überstand des Lagergutes darf max. das halbe Achsmaß betragen.

- Ständerhöhen:
IPE 120 = - 10 mm
IPE 140 = + 10 mm
IPE 160 = + 40 mm

Zubehör zu K3000 Kragarmregal

Systemkomponenten und Einzelteile



Kragarm mit Abrollsicherung

- Abrollsicherung angeschweißt
- H 37 mm, mit 2 Bohrungen
- Zur Befestigung von Kragarmauflagen
- In verschiedenen Farben erhältlich

Detail Kragarmteiler:



Kragarm mit Vorrichtung für Steckstift

- Mit angeschweißter, abgerundeter Vorrichtung für Steckstift
- Die Nutztiefe reduziert sich dadurch um 50 mm
- In verschiedenen Farben erhältlich

Detail Steckstift:



- Regalsysteme
- Transportgeräte
- Betriebseinrichtung
- Lagerbühnen
- Lagerausstattung
- Umwelt-Lagertechnik

Vorkonfigurierte K3000 Komplettregal-Sets

K 3000 einseitig

Regalhöhe mm	Regalbreite mm	Nutztiefe mm	Anzahl Felder	Anzahl Ständer	Tragkraft je Arm / kg	Tragkraft gesamt inkl. Fußebene / kg	Art.-Nr.
2.500	1.300	400	1	2	530 kg	5.300 kg	27700 □
2.500	1.300	500	1	2	445 kg	4.450 kg	27701 □
2.500	1.300	600	1	2	360 kg	3.600 kg	27702 □
2.500	2.600	400	2	3	530 kg	7.950 kg	27703 □
2.500	2.600	500	2	3	445 kg	6.675 kg	27704 □
2.500	2.600	600	2	3	360 kg	5.400 kg	27705 □
2.500	3.900	400	3	4	530 kg	10.600 kg	27706 □
2.500	3.900	500	3	4	445 kg	8.900 kg	27707 □
2.500	3.900	600	3	4	360 kg	7.200 kg	27708 □
2.500	5.200	400	4	5	530 kg	13.250 kg	27709 □
2.500	5.200	500	4	5	445 kg	11.125 kg	27710 □
2.500	5.200	600	4	5	360 kg	9.000 kg	27711 □
2.500	6.500	400	5	6	530 kg	15.900 kg	27712 □
2.500	6.500	500	5	6	445 kg	13.350 kg	27713 □
2.500	6.500	600	5	6	360 kg	10.800 kg	27714 □

K 3000 doppelseitig

Regalhöhe mm	Regalbreite mm	Nutztiefe mm	Anzahl Felder	Anzahl Ständer	Tragkraft je Arm / kg	Tragkraft gesamt inkl. Fußebene / kg	Art.-Nr.
2.500	1.300	2 x 400	1	2	530 kg	10.600 kg	27715 □
2.500	1.300	2 x 500	1	2	445 kg	8.900 kg	27716 □
2.500	1.300	2 x 600	1	2	360 kg	7.200 kg	27717 □
2.500	2.600	2 x 400	2	3	530 kg	15.900 kg	27718 □
2.500	2.600	2 x 500	2	3	445 kg	13.350 kg	27719 □
2.500	2.600	2 x 600	2	3	360 kg	10.800 kg	27720 □
2.500	3.900	2 x 400	3	4	530 kg	21.200 kg	27721 □
2.500	3.900	2 x 500	3	4	445 kg	17.800 kg	27722 □
2.500	3.900	2 x 600	3	4	360 kg	14.400 kg	27723 □
2.500	5.200	2 x 400	4	5	530 kg	26.500 kg	27724 □
2.500	5.200	2 x 500	4	5	445 kg	22.250 kg	27725 □
2.500	5.200	2 x 600	4	5	360 kg	18.000 kg	27726 □
2.500	6.500	2 x 400	5	6	530 kg	31.800 kg	27727 □
2.500	6.500	2 x 500	5	6	445 kg	26.700 kg	27728 □
2.500	6.500	2 x 600	5	6	360 kg	21.600 kg	27729 □